Table de cuisson Ognidove

Freestanding

Code: 5030 241

CARACTÉRISTIQUES

COMMANDES SLIDER	La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.
COMPTEUR DES MINUTES	Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.
PAUSE	Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.
POT DETECTOR	Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.
POWERBOOST	Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.
PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON	Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

SÉCURITÉ	Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.
SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT	Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.
TÉLÉCOMMANDE	Les systèmes d'aspiration montés au plafond sont équipés d'une télécommande permettant d'activer facilement les fonctions depuis n'importe quelle position.

DÉTAILS

Bord d'installation	Produit d'installation libre
Coloration	Noir
Matériau	Vitrocéramique
Alimentation	230V - 50.60 Hz
Dimensions	840 x 350 mm
Dimensions base	90cm
Élément chauffant	3 zones
Notes:	Bords arrondis équipés : Prise électrique Schuko
Puissance totale	3.500 W

Gauche	Ø 240 mm - 2.200 (3.000)* W
Centre	Ø 145 mm - 1.200 (1.600)* W
Droite	Ø 210 mm - 1.500 (2.000)* W
Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
Sécurité	Équipement de sécurité
Type	Table induction
Type de commandes	Touch Control

DESSINS TECHNIQUES

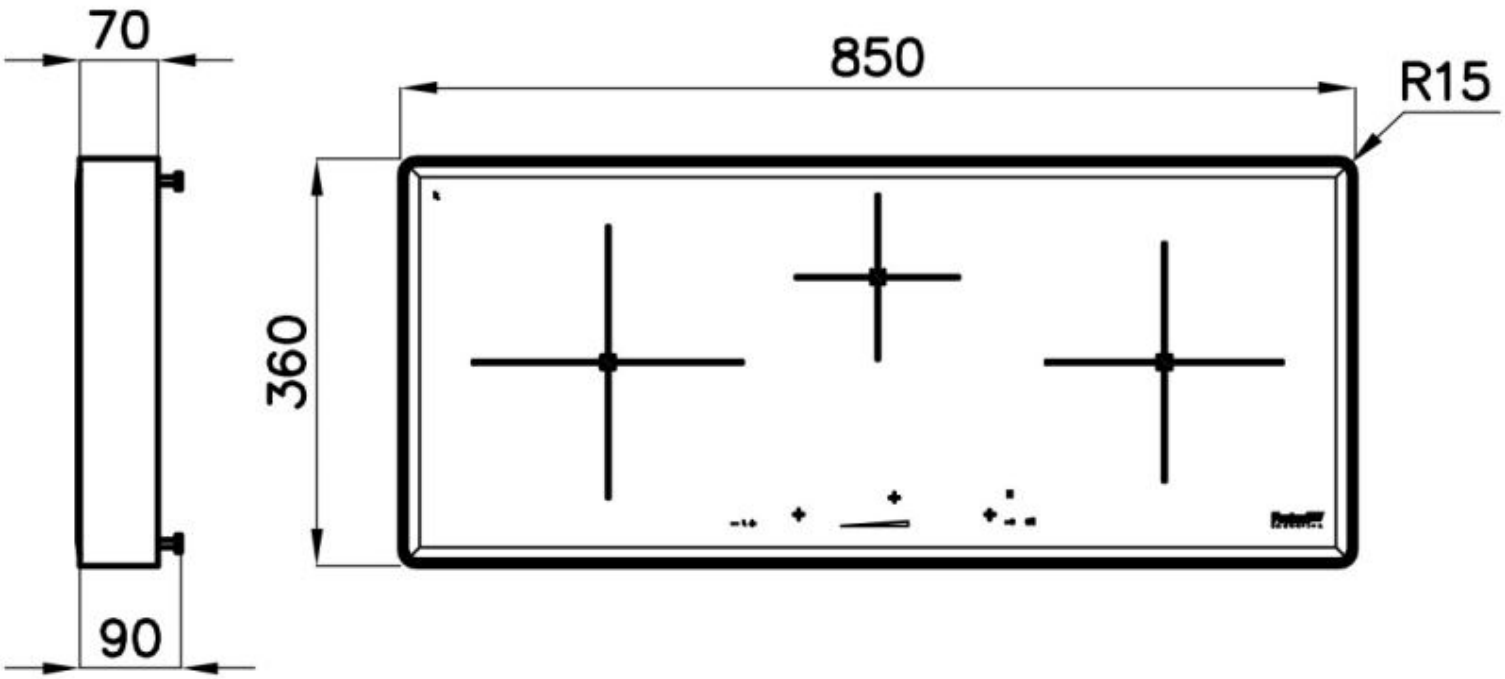

GALERIE