

TRIO INDUCTION

Table induction

Code: I373 C00

TABLE CUISSON INDUCTION TRIO - NOIR 44X50 3 ZONES

CARACTÉRISTIQUES

POWERBOOST	Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.
POT DETECTOR	Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.
PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON	Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.
SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT	Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.
SÉCURITÉ	Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

FONCTION POWER CONTROL	La fonction PowerControl permet d'utiliser librement la technologie de l'induction même avec des consommateurs standard de 3 kW. En fait, la personne concernée peut facilement modifier le niveau d'absorption maximum du plancher, en passant d'un minimum de 2,8 kW à la solution "non limitée". Une fois la puissance maximale définie, il est possible d'oublier les absorptions, car la table induction Foster va avertir des limites éventuelles et laissera le choix de distribuer la puissance comme l'on souhaite. À tout moment, la table peut être facilement reprogrammé pour modifier ou supprimer la limite de puissance.

DÉTAILS

Bord d'installation	Bord droit - pour encastrement fleur ou au-dessus du plan
Coloration	Noir
Matériau	Vitrocéramique
Dimensions	440x500 mm
Dimensions base	44cm
Élément chauffant	3 zones
Trou d'encastrement	Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)
Largeur	44 cm
Puissance totale	1.000 W, 1.500 W, 2.200 W, 2.800 W, 3.400 W, 5.200** W
Gauche Sup	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
Inférieur	Ø 240 mm-1.500 (2.000)* W

Droite	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
Sécurité	Équipement de sécurité
Type	Table induction
Type de commandes	Touch Control

DESSINS TECHNIQUES

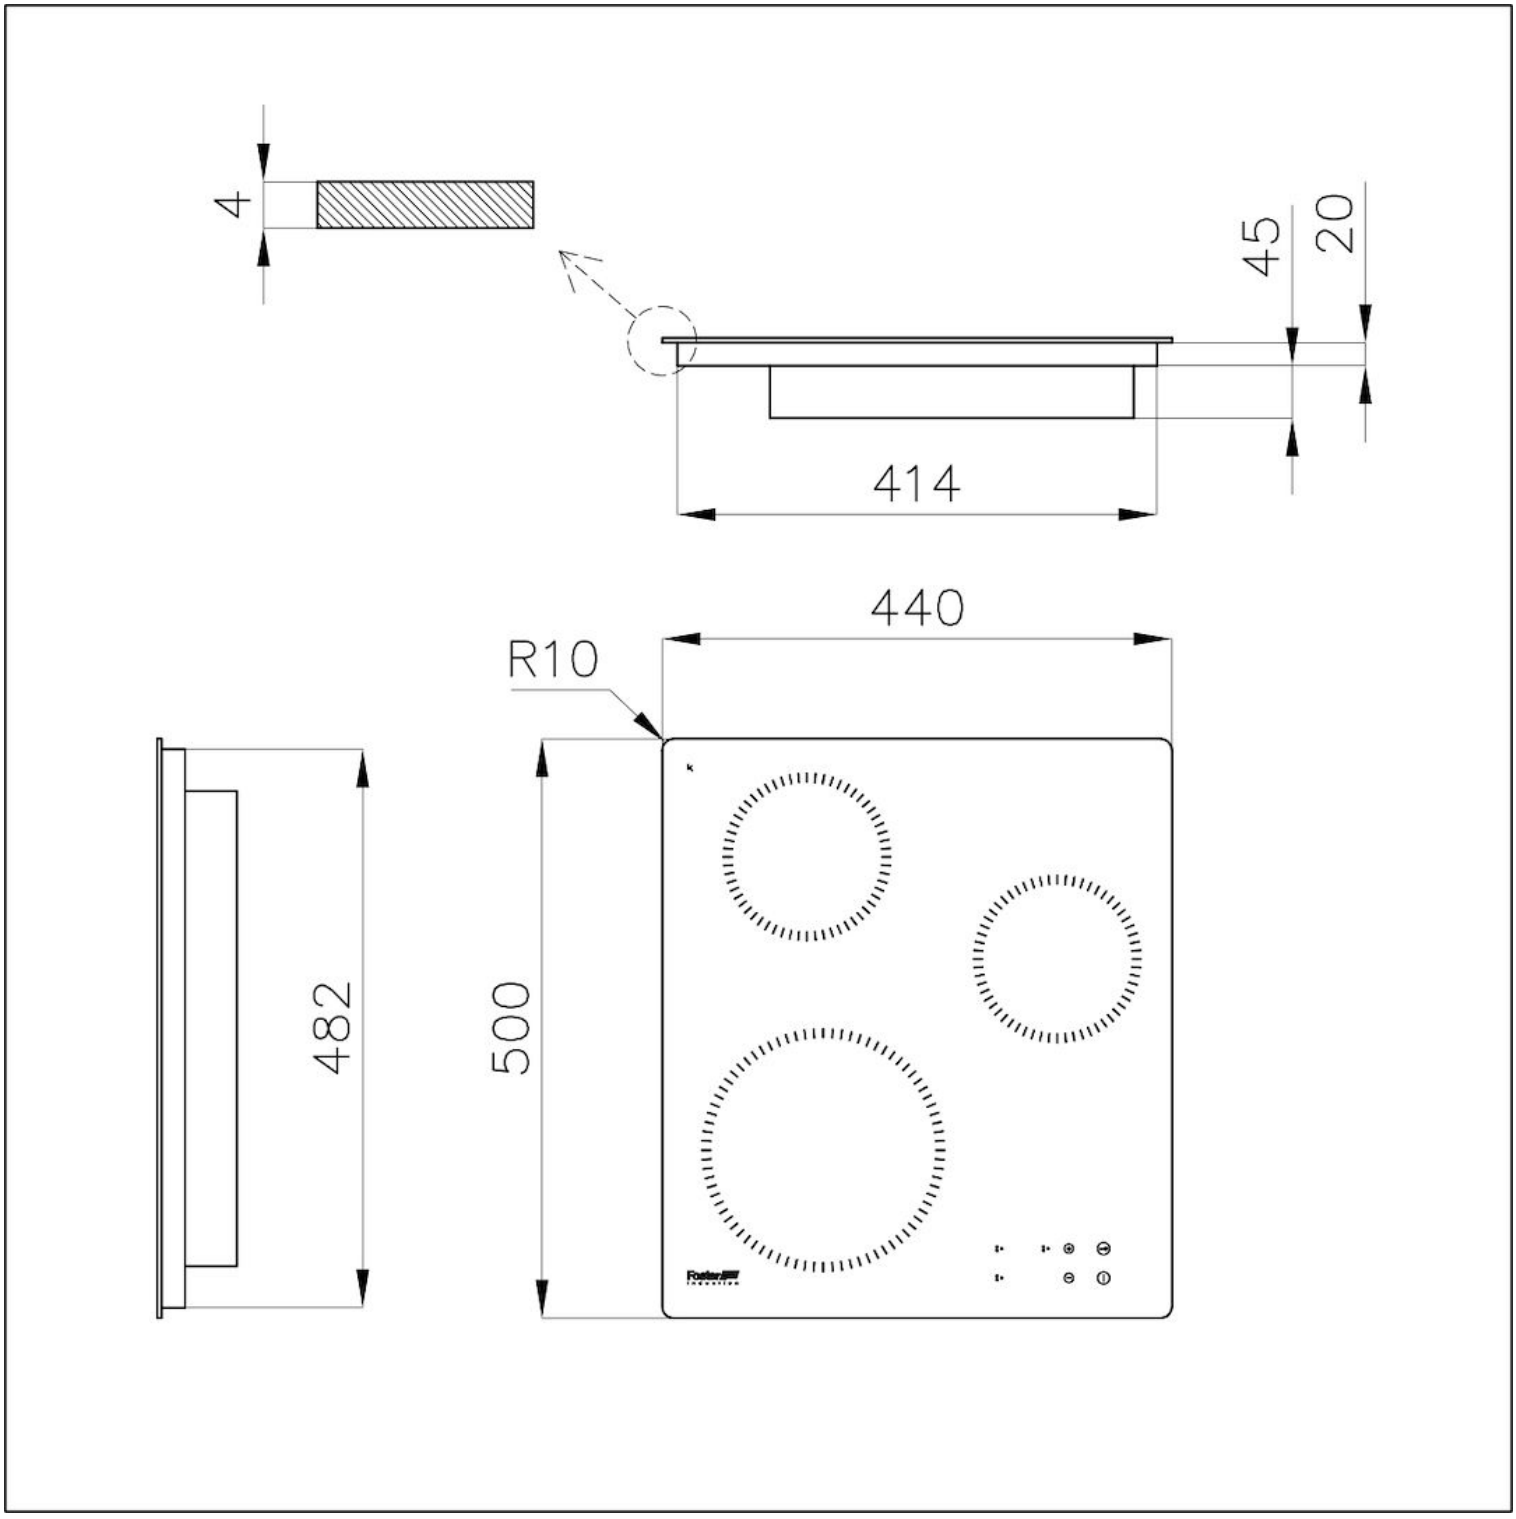

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS

SOLO 365
N151 F50